I-O DATA

B-MANU201744-02

セットアップガイド

Mac用 USB接続 地上デジタル対応 TVキャプチャー
GV-M2TV

m²TV

初期設定

m²TV等の操作手順についてはうら面をご覧ください。

Step1 内容物を確認する

- □ B-CAS 取り出しシート（1枚）
- □ サポートソフト CD-ROM（1枚）
- □ 必ずお読みください（1枚）
- □ アンテナ変換ケーブル（1本）
- ☑ セットアップガイド（1枚／本紙）
- □ 地上デジタル専用 mini B-CASカード（1枚）

Step2 mini B-CASカードをセットする
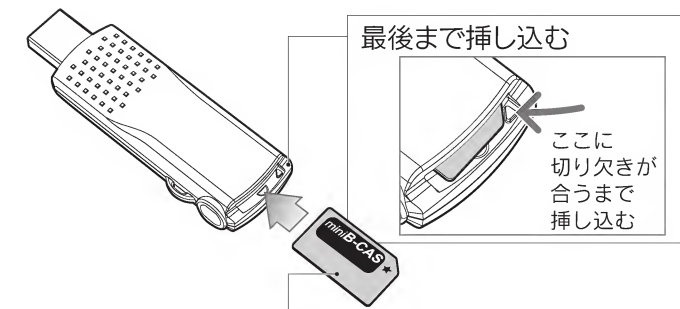
B-CASカードの向きを確認する

製品の刻印と同じ向きをしているかを確認してください。

※一度B-CASカードを挿し込むと手では抜けにくくなります。向きを間違えて挿したときは、添付のB-CAS取り出しシートのはく離紙をはがしてからB-CASカードの下に挿し込み、B-CASカードに押しつけてから引き抜いてください。
使い終わったら、はく離紙を貼り直して保管してください。

B-CASカードのお問い合わせ

（株）ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ
カスタマーセンター
電話: 0570-000-250
（IP電話からは、**045-680-2868**）

Step3 アンテナとつなぐ
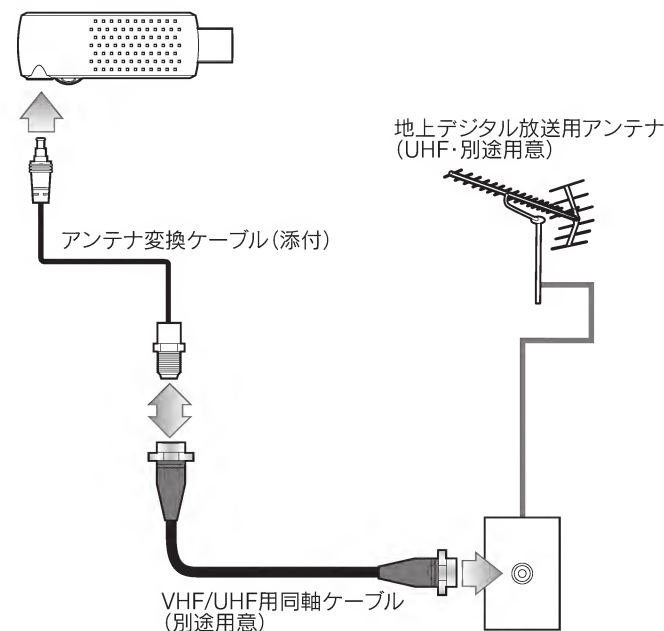
アンテナがCATVの場合

地上デジタル放送用アンテナの代わりに、CATV につないでください。
（CATV パススルーの場合のみ）

Step4 MacのUSBポートにつなぐ
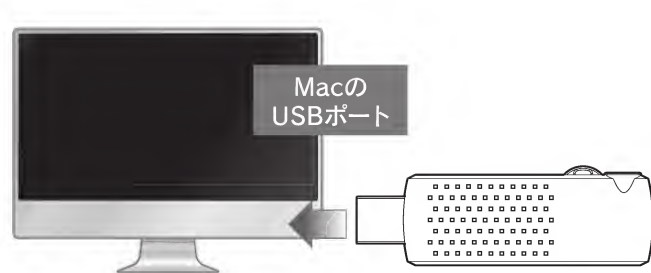
ご注意

本製品は動作時に熱くなります。
これは、製品全体で放熱をおこなう設計によるものです。
故障ではなく安全面でも問題はありません。
手で触れる際は、熱に十分注意した上でお取り扱いください。

Step5 インストールする

※管理者アカウントでログインしてください。

1 Mac OS Xを起動し、添付のサポートソフトCD-ROMをセットする

2 ①デスクトップ上にマウントされたサポートソフトCD-ROMのアイコンを開く

②[m2TV]と[m2TVReservation･･･]アイコンを、矢印の先にある[アプリケーションのエイリアス]アイコンへドラッグアンドドロップ

3
①メニューバーの[移動]をクリック

②[アプリケーション]をクリック

4 （Mac OS X 10.9の場合のみ）
以下の手順で「m2TV」を「App Nap を切にする」モードに設定します。
※Mac OS X 10.9 以外の場合は、手順 5 へお進みください。

①[m2TV]アイコンをクリック
②メニューバーの[ファイル]をクリック
③[情報を見る]をクリック
④[App Nap を切にする]にチェック
⑤画面を閉じる

5
[m2TV]アイコンをダブルクリック

6 [OK]をクリック

7
①ご利用のMacの管理者権限のパスワードを入力
②[OK]をクリック

Step6 チャンネルを設定する

1 「チャンネルをスキャンしてください」という黒い画面が表示されたら、約5秒待つ

チャンネル設定画面が表示されます

2 ①[エリアスキャン]を選択
※CATVの場合は[フルスキャン（CATV）]を選択し、[スキャン]をクリックします。

②お住まいの地域を選択
③[スキャン]をクリック

スキャン時間の目安

エリアスキャン･･･約2分
フルスキャン････約5分 / フルスキャン（CATV）･･･約9分

スキャンでチャンネルが見つからない場合

以下をご確認ください。
- お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか？
- 信号強度、信号品質は十分ですか？
- 地域設定は正しいですか？
- 手順 2 で[フルスキャン]を選択してください。
- メニューの[チャンネル]→[スキャン]から、再度チャンネルスキャンをおこなってください。
- メニューの[m2TV]→「環境設定」を選択し、[内蔵アンテナブースターを利用しない]のチェック有無を変更してみてください。
  変更した後、[m²TV]を終了し、パソコンから製品本体を一度抜き差しします。再度[m²TV]を起動し、スキャンをし直してください。

「レシーバーが接続されていません」と表示された場合

本製品がパソコンに正しく接続されていない可能性があります。
本製品がMacのUSB ポートに正しくつながれているかご確認ください。
本製品を一度取り外し、再びつなぎなおしたり、本製品をつなぐUSBポートを変えることで、現象が改善されることがあります。

以上で初期設定は完了です。
操作手順についてはうら面参照⇒

操作手順

初期設定手順についてはおもて面をご覧ください。

本製品の認識について

本製品を USB ポートに接続後、約 10 秒待ってから m²TV をお使いください。
本製品が Mac OS に認識されるまで時間がかかります。

テレビを見る

m²TV（エムツーティービー）で地上デジタル放送をお楽しみください。

メニューパネルの概要

テレビ画面のクリックで、メニューパネルの表示/非表示を切り替えます。

- 予約してある番組の一覧を表示します。
- 音量を調節します。
- 視聴を開始・停止します。
- 録画を開始・停止します。
- m²TVを起動すると、ここにアイコンが表示されます。
- 録画した番組の一覧を表示します。
- チャンネルを選択します。
- 受信感度を表示します。
- 番組情報を表示します。
- テレビ番組表を表示します。

テレビ番組表を使ってみよう

テレビ番組表からテレビを視聴したり、予約したりすることができます。はじめに全放送局の番組表を取得してからおこないます。
※テレビ番組表はそれぞれの放送局をしばらく視聴することでも、情報を取得することができます。1つの放送局につき、約4分かかります。

1

①テレビの画面をクリック
②（緑色）をクリックし、（黒色）にする
③をクリックし、Dockにしまう

2

m²TVアイコンの[EPG]の文字が消えるまで待つ
※約10分かかります。

3

①アイコンをクリック

②テレビの画面をクリック
③をクリック

4

[視聴]ボタン
現在放送中の番組には[視聴]ボタンが表示されます。クリックするとチャンネルを切り替えることができます。

[予約]ボタン
視聴予約と録画予約がおこなえます。
画面の指示にしたがって予約します。

視聴予約 ・・・予約した時間になると、番組が表示されます。録画はされません。
録画予約 ・・・予約した時間に録画をおこなます。
※予約した場合、m²TVを完全に終了せず、しまうなどにして起動しておいてください。
※Mac OSのスリープ機能は無効にしてください。

スマートフォンにダビングする

パソコンで録画したワンセグの番組をアプリケーション「TVPlayer」でスマートフォンにダビングし、視聴することができます。

本製品とiPhone / iPad / iPod touch / Androidと Macを、同じ無線LANにつなぎます。

無線LANの設定は、各機器のマニュアルをご覧ください。
iPhone / iPad / iPod touch / Androidの設定例は「m²TVヘルプ」をご覧ください。

1. TVPlayerをインストールする

株式会社マキエンタープライズ製「TVPlayer」(無料)をインストールしてください。

機種	インストール方法
iPhone/iPad/iPod touch	App Storeから「TVPlayer」を検索してインストールしてください。
Android	Google Playから「TVPlayer」を検索してインストールしてください。

2. 録画番組をダビングする

※ダビング機能(コピー/ムーブ)は管理者権限のユーザーのみできます。
※録画後にワンセグダビング用のファイルを生成します。
（ファイル生成時間の目安：1時間番組で約4分半〜5分）
※以下はiPhone/iPad/iPod touchの例です。
Androidでの使い方については、ヘルプ(画面で見るマニュアル)をご覧ください。

1 [TVPlayer]をタップ

2 [+]をタップ

3

①ダビングする番組にチェック
②[完了]をタップ
③ダビングされます

3. ダビングした番組を再生する

①再生する番組をタップ
②再生されます

TVPlayerの詳しい操作方法(ヘルプ)を見る

より詳しい操作方法や設定、困ったときの対処方法等をご案内しています。

[ヘルプ]をクリック

m²TVの詳しい操作方法(ヘルプ)を見る

より詳しい操作方法や設定、困ったときの対処方法等をご案内しています。

①[ヘルプ]をクリック
②[m2TV ヘルプ]をクリック